

**GERIS**  
**PIVÔ PARA**  
**PORTAS REGULÁVEL**




Atenção!!! O eixo de rotação deve estar perfeitamente alinhado com o conjunto inferior para perfeito funcionamento.\*

Nota 1: Para retirar ou inserir a porta rapidamente basta acessar a regulagem indicada na imagem.




Nota 2: Caso necessário o prumo da porta pode ser ajustado na regulagem indicada na imagem.

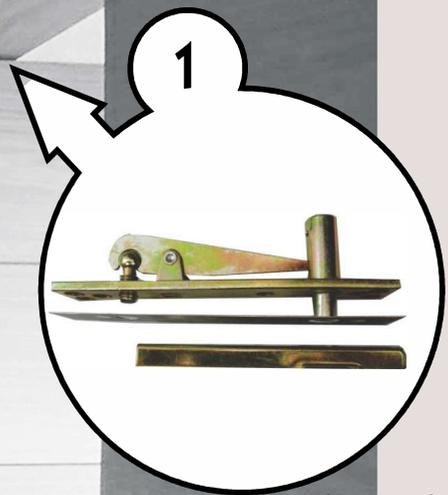


Fixe o conjunto superior de acordo com as dimensões do quadro Detalhes de Instalação.

**Detalhes de Instalação**

Rebaixo do Topo da Porta

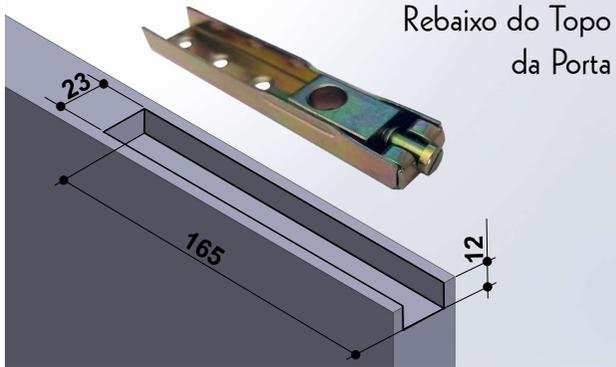


Dimensões do Conjunto

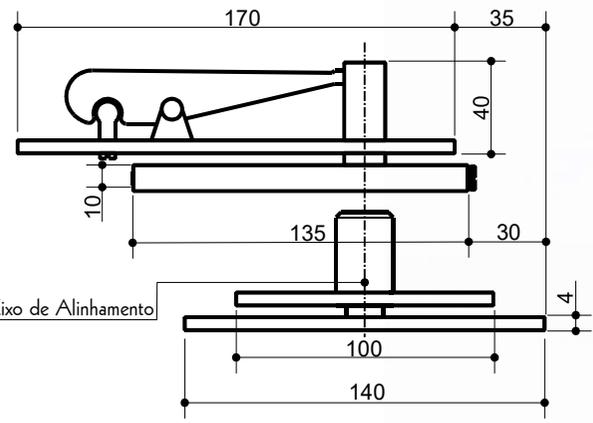


\* Eixo de Alinhamento

A chapa inferior piso deve ser fixada já com o pino encaixado na chapa inferior porta. Utilizar broca Ø8mm.

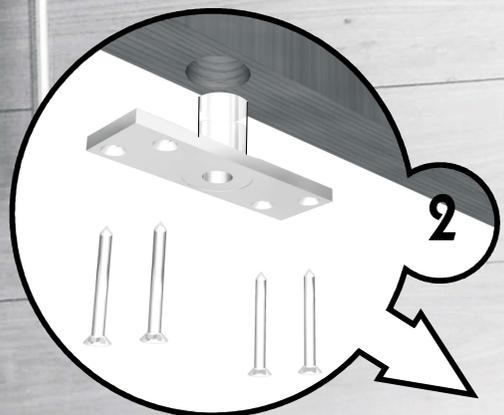

Fixe a chapa inferior porta. Utilizar broca Ø23mm com profundidade 40mm.

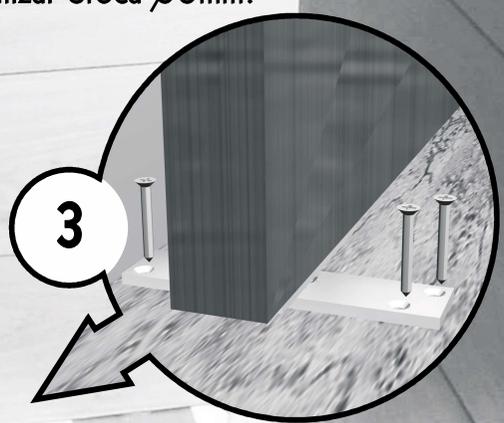

**Especificações Técnicas:**  
**1 - Espessura da porta: De 30 a 90mm;**  
**2 - Peso Máximo da Porta: até 300Kg;**