




BigThin


Para Portas em Madeira e Vidro
Espessura Máxima 40mm

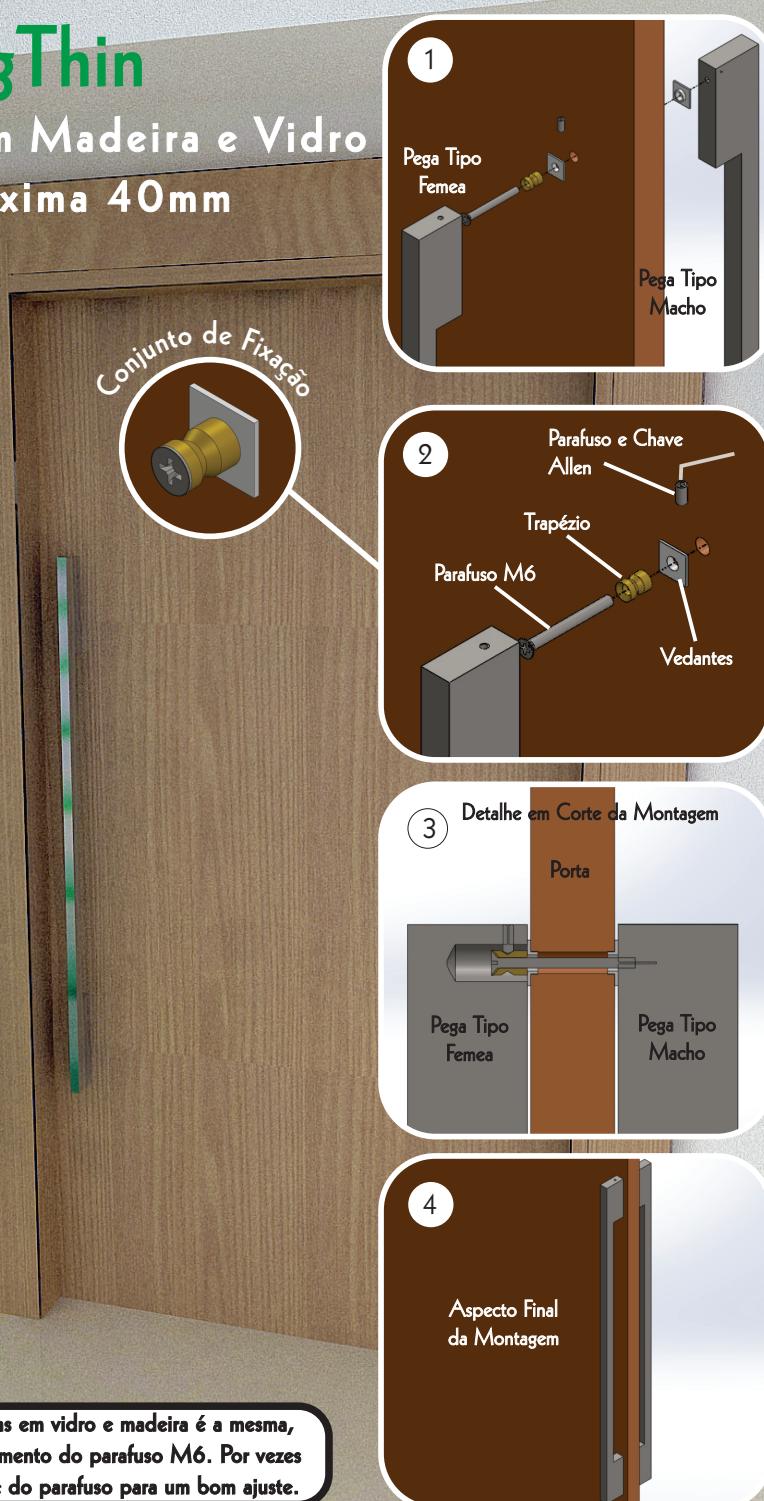

! A montagem para portas em vidro e madeira é a mesma, difere apenas no comprimento do parafuso M6. Por vezes faz-se necessário o corte do parafuso para um bom ajuste.

Instruções de Montagem

- 1 - Efetue a furação da porta conforme o tamanho do puxador (vide tabela abaixo);
 - 2 - Monte o conjunto de fixação de modo que a pega Macho já seja fixada;
 - 3 - Fixe a pega Fêmea sobre o conjunto de fixação apertando o parafuso allen no topo de cada pé.
- Nota: A chave allen necessária para esta operação acompanha o produto.

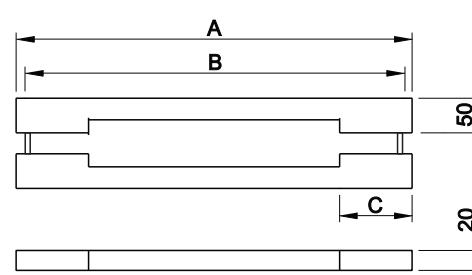

Código	Descrição	A	B	C
I450	Bigthin 332/300	332mm	300mm	70mm
I451	Bigthin 432/400	432mm	400mm	80mm
I452	Bigthin 632/600	632mm	600mm	100mm
I453	Bigthin 832/800	832mm	800mm	135mm
I454	Bigthin 1032/1000	1032mm	1000mm	180mm
I926	Bigthin 1232/1200	1232mm	1200mm	180mm
I455	Bigthin 1532/1500	1532mm	1500mm	200mm

Adicionar ao final do código: IE- Inox Escovado/ IP -Inox Polido/ PR - Preto TX / DC - Dourado Champagne

Furar porta com Ø10mm.

Versões Polido ou Escovado - Puxador Inox 304

Versões Cores - Puxador Inox 201

GARANTIA: O presente produto tem garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. Os termos desta garantia podem ser conferidos em nosso site: www.gerisonline.com.br ou nossos catálogos impressos e virtuais.

LIMITAÇÃO DESTE PRODUTO: Apesar de você estar adquirindo um produto em inox 304 (Versões polido e escovado) e inox 201 (versões cores), ele pode enferrujar se não forem tomados os cuidados mencionados abaixo:

- Efetuar limpeza duas vezes por semana para peças em ambientes externos e uma vez por semana em ambientes internos;
- Não permitir contato direto da peça com ácidos ou vapores ácidos de qualquer natureza. Muitos produtos para limpeza de pisos exalam estes vapores;
- Não permitir contato com produtos contaminantes como cal, cimento, massa corrida, pó de ferro, etc, mesmo que em forma de pó;
- Não usar produtos para limpeza como solventes, saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e produtos clorados em geral;

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO: Efetue a limpeza utilizando pano macio umedecido e sabão ou detergente neutro. Após este processo utilize um pano seco e macio para fazer a secagem, pois caso as gotículas de água não sejam removidas elas serão o inicio de manchas e futuras oxidações por contaminação. A limpeza pode também ser feita com álcool, acetona ou benzina.

NUNCA utilize produtos que contenham cloro ou ácidos, pois a mera exposição da peça em ambientes com vapores destes produtos já enferrujam o inox. **NUNCA** utilize esponjas abrasivas ou palhas de aço, pois além de riscarem as peças, contaminam o inox.



GERIS INDÚSTRIA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE FERRAGENS LTDA

www.geris.com.br