





# Planus Eco

Para Portas em Madeira e Vidro  
Espessura Máxima 35mm

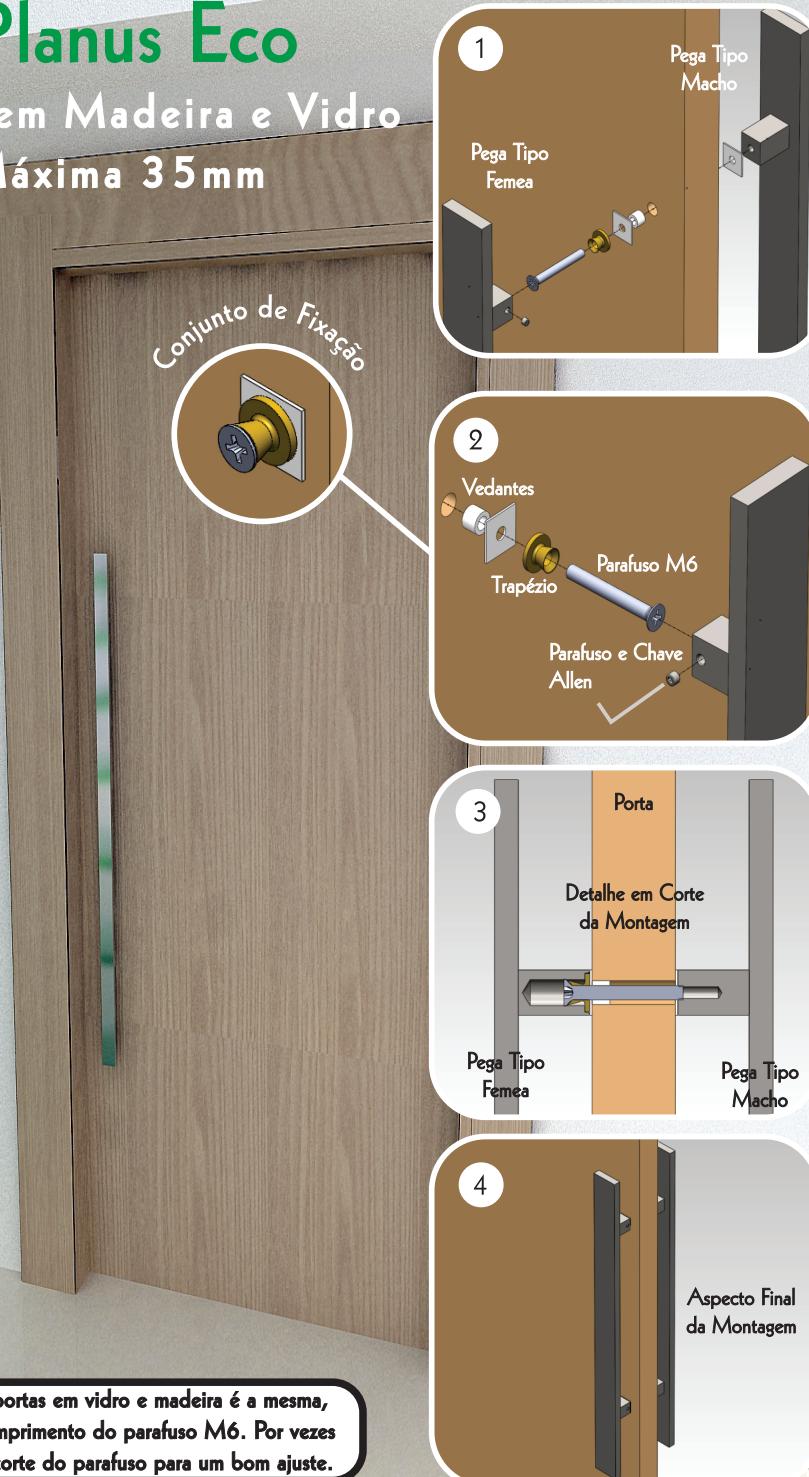

## Instruções de Montagem

- 1 - Efetue a furação da porta conforme o tamanho do puxador (vide tabela abaixo);
- 2 - Monte o conjunto de fixação de modo que a pega Macho já seja fixada;
- 3 - Fixe a pega Fêmea sobre o conjunto de fixação apertando alternadamente os parafusos allen da lateral de cada pé. Nota: A chave allen necessária para esta operação acompanha o produto.

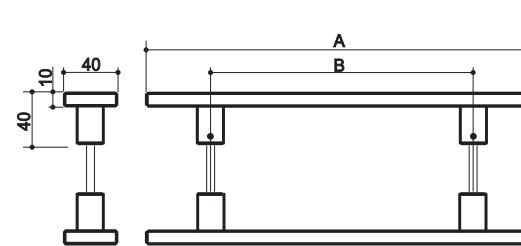

Código	Descrição	A	B
A931	Pux. Eco Planus 250x150	250mm	150mm
I044	Pux. Eco Planus 300x200	295mm	200mm
I045	Pux. Eco Planus 400x300	395mm	300mm
I046	Pux. Eco Planus 500x400	495mm	400mm
I047	Pux. Eco Planus 750x600	740mm	600mm
I048	Pux. Eco Planus 1000x800	990mm	800mm
I049	Pux. Eco Planus 1200x1000	1190mm	1000mm

Adicionar ao final do código: IE- Inox Escovado/ IP -Inox Polido/  
PR - Preto TX / DC - Dourado Champagne  
Furar porta com Ø10mm.  
Versões Polido ou Escovado - Puxador Inox 304  
Versões Cores - Puxador Inox 201

**GARANTIA:** O presente produto tem garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. Os termos desta garantia podem ser conferidos em nosso site: [www.gerisonline.com.br](http://www.gerisonline.com.br) ou nossos catálogos impressos e virtuais.

**LIMITAÇÃO DESTE PRODUTO:** Apesar de você estar adquirindo um produto em inox 304 (Versões polido e escovado) e inox 201 (versões cores), ele pode enferrujar se não forem tomados os cuidados mencionados abaixo:

- Efetuar limpeza duas vezes por semana para peças em ambientes externos e uma vez por semana em ambientes internos;
- Não permitir contato direto da peça com ácidos ou vapores ácidos de qualquer natureza. Muitos produtos para limpeza de pisos exalam estes vapores;
- Não permitir contato com produtos contaminantes como cal, cimento, massa corrida, pó de ferro, etc, mesmo que em forma de pó;
- Não usar produtos para limpeza como solventes, saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e produtos clorados em geral;

**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:** Efetue a limpeza utilizando pano macio umedecido e sabão ou detergente neutro. Após este processo utilize um pano seco e macio para fazer a secagem, pois caso as gotículas de água não sejam removidas elas serão o inicio de manchas e futuras oxidações por contaminação. A limpeza pode também ser feita com álcool, acetona ou benzina.

**NUNCA** utilize produtos que contenham cloro ou ácidos, pois a mera exposição da peça em ambientes com vapores destes produtos já enferrujam o inox. **NUNCA** utilize esponjas abrasivas ou palhas de aço, pois além de riscarem as peças, contaminam o inox.



GERIS INDÚSTRIA COMÉRCIO IMP. E EXP. DE FERRAGENS LTDA  
[www.geris.com.br](http://www.geris.com.br)