



Trilho


Celeiro Dobrável

Portas em Madeira


1 - Efetue a furação para fixação do trilho utilizando broca Ø8mm.



2 - Fixe a guia fêmea do pivô inferior na porta que será o lado fixo.

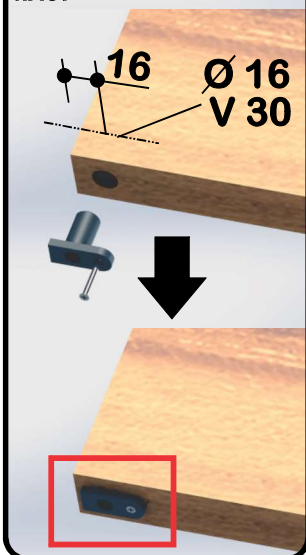


3 - Fixe os puxadores concha um em cada face da porta fixa, com a abertura voltada para a junção das portas, de acordo com as dimensões indicadas.

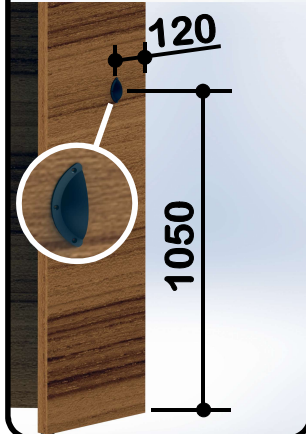



4 - Fixe as roldanas a porta. Uma as portas com as dobradiças de sobrepor.



5 - Encaixe a porta no pivô macho, e este deve estar fixado no piso.

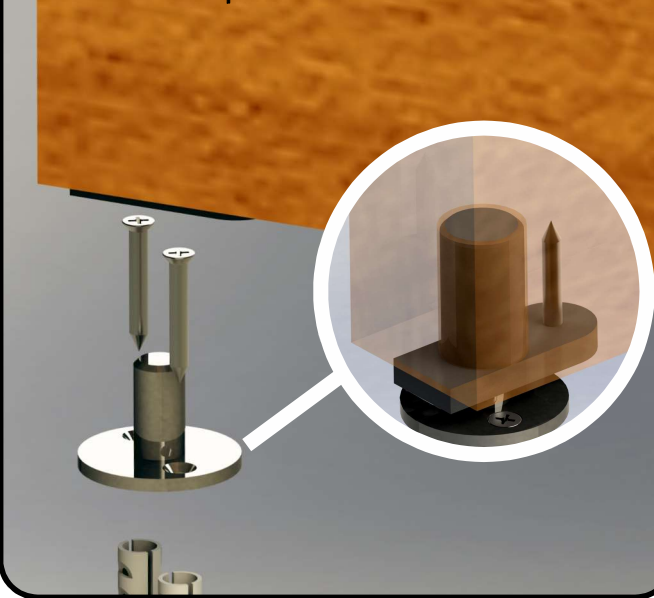

6 - Encaixe as roldanas no trilho, e coloque os fim de curso travando a porta fixa.

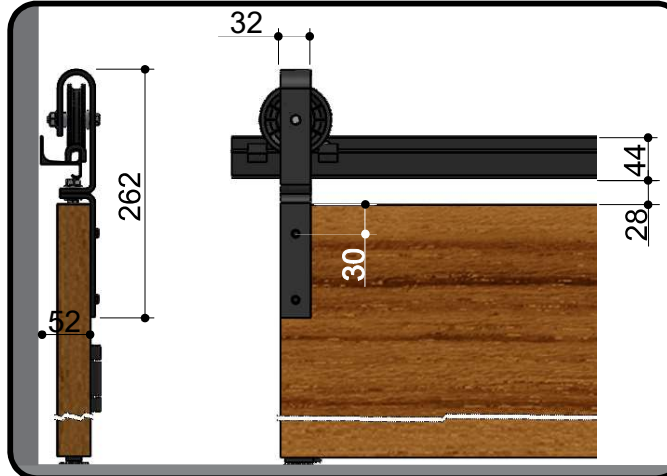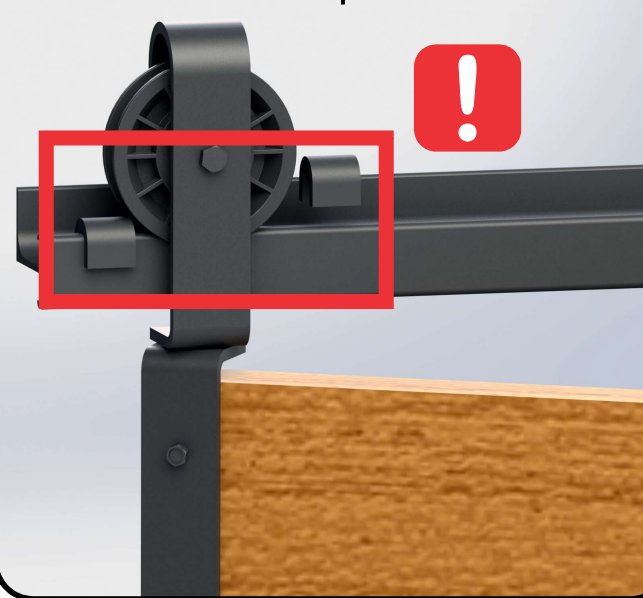

Especificações Técnicas:

- 1 - Espessura da porta: até 35mm ;
- 2 - Peso Máximo da Porta: 40Kg;

